


Fensterbank-Gleitabschluss A 900 G

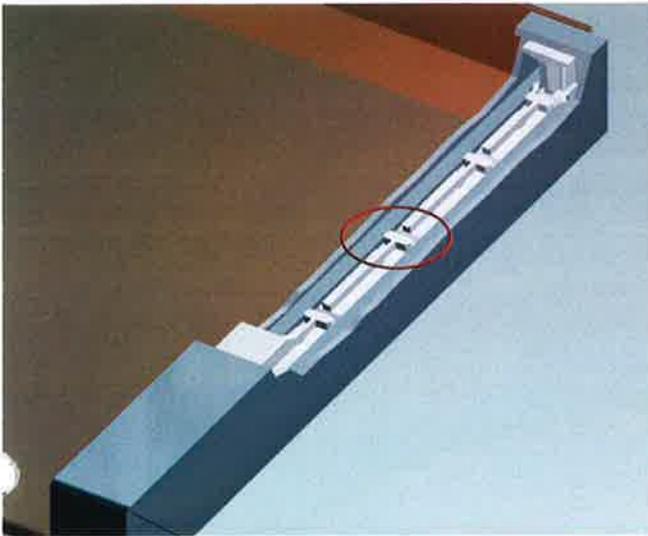


Fixierungslage für den Einbau

Neben hochwertigen Putzfassaden fordern WDVS-Fassaden ein dichtes und thermisch funktionales Abschlussystem für Aluminium-Fensterbänke. Dieser Anspruch lässt sich mit dem BUG Aluminium-Gleitabschluss A 900 G erfüllen.

Ein Kunststoff-Grundprofil mit integrierter Dichtung sitzt fest auf der Fensterbank und weist Führungsnuten für die Aufnahme des Aluminium-Gleitprofils auf.

Das aufgeschobene Aluminium-Gleitprofil wird über diese Nuten und innenliegenden Federstege in der Lage fixiert und bietet den seitlichen Dehnungsausgleich zwischen Putz und Fensterbank.


So ist sichergestellt, dass bei Ausführung der Putzarbeiten die Lage des Fensterbankabschlusses fixiert bleibt und thermische Bewegungen in beide Richtungen möglich sind.

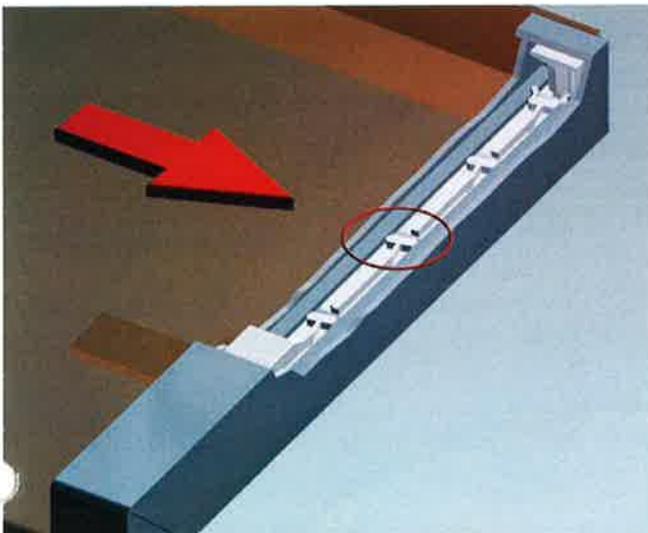

Bewegungsausgleich bei Wärme

Systemdetails

- für Neubau und Modernisierung
- einfache und sichere Montage
- Dichtlasche für den Anschraubsteg der Fensterbank
- geprüfte Schlagregendichtheit in Anlehnung an DIN EN 1027 bis 1050 Pa
- Lagefixierung für die Putzarbeiten
- Ausgleich temperaturbedingter Bewegungen der Fensterbank
- Bewegungsausgleich auch bei Kälte

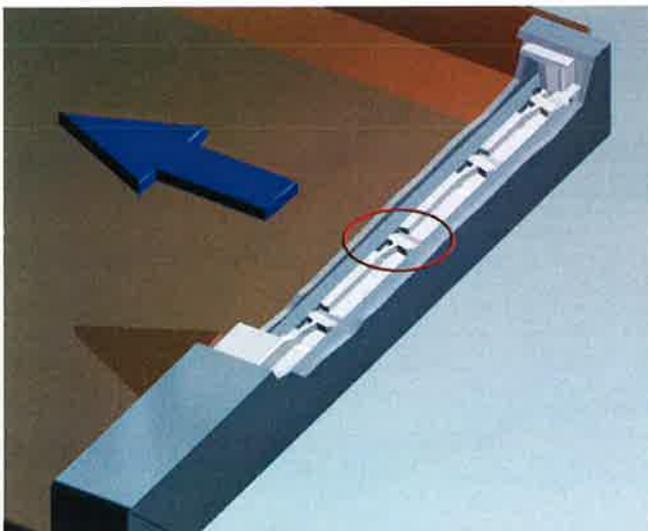

Bewegungsausgleich bei Kälte