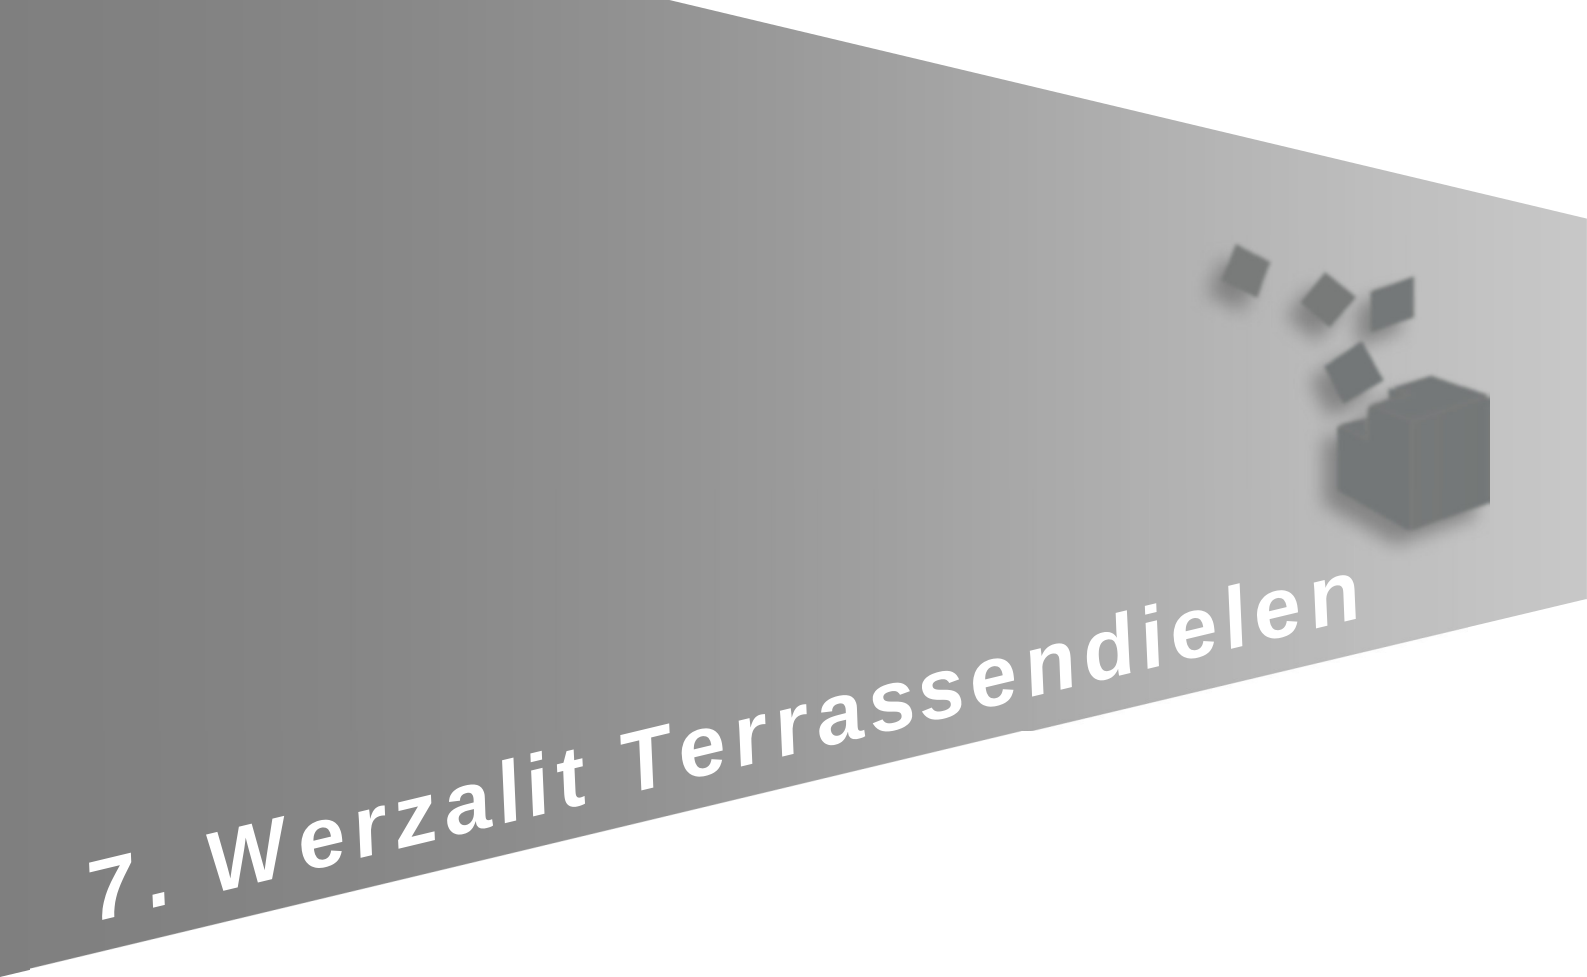




7. Werzalit Terrassendielen

7.02 - 7.04	Übersicht Terrassendielen Entero 4.0
7.07 - 7.08	Farben und Dekore
7.05 - 7.06	Zubehör, Befestigungsmaterial
7.09 - 7.10	Pflege und Checkliste

Verlege Anleitungen erhalten Sie online unter:
www.werzalit.com



Preisliste 2025 entero 4.0


Das einzigartige Terrassenprofil
für höchste Ansprüche



WERZALIT Terrassenvolldiele entero 4.0

Inhalt

7.02	Inhalt
7.03	Terrassenvolldielen entero 4.0 - Allgemeines
7.04	Terrassenvolldielen entero 4.0 - Übersicht
7.05 - 7.06	Zubehör, Befestigungsmittel
7.07 - 7.08	Dekore und Farben
7.09 - 7.10	Pflege/Checkliste Terrassendielen Entero 4.0

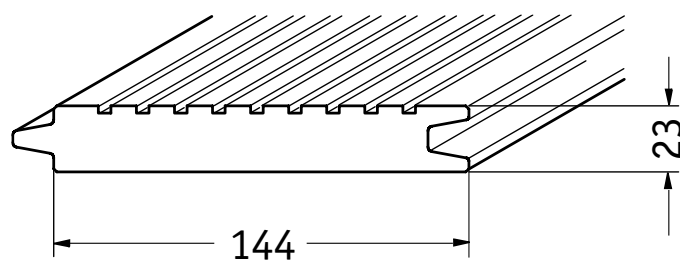

Terrassenvollprofil entero 4.0

Profil beidseitig verlegbar

Abmessungen:

Gesamtbreite	144 mm
Deckbreite	151 mm
Materialstärke	23 mm
Standardlänge (Rohzuschnitt)	6 m



www.pefc.de



Terrassenvolldielen entero 4.0

Innovatives Design, innovativer Werkstoff, entero ist die langlebige und wartungsarme Alternative zur Holzterrasse.

Die Fuge, die geschlossen und dennoch offen ist.

Im Bereich der Terrassenprofile bietet entero eine einmalige Besonderheit.

Das Nut-Feder-System ermöglicht eine optisch geschlossene Terrassenoberfläche, durch die weder Unkraut wachsen noch Schmutz fallen kann. Gleichzeitig dient die Längsfuge verdeckt auch als Entwässerungsfuge.

Hierfür wurde eine spezielle Befestigungstechnik entwickelt, die zudem statische Belastbarkeit garantiert: Eine unsichtbare Montageklammer mit flexiblen Distanzflügeln. Sie sorgt im Bereich der Nut-und-Feder-Verbindung für ausreichend Fugenabstand – selbst bei maximaler Ausdehnung – und damit auch für eine einwandfreie Oberflächenentwässerung.

Auch bei Verlegung ohne Gefälle kann Wasser problemlos abfließen – perfekt für Schwimmbadumrandungen.

Grundsätzlich empfehlen wir aber auch hier das Verlegen mit Gefälle.


Massive Vorzüge

Das entero Terrassenvollprofil lässt sich so einfach bearbeiten wie Holz. Beim Sägen entstehen immer geschlossene Kanten – so lassen sich auch ohne zusätzliche Abdeckprofile Rundungen jeglicher Art in Terrassenflächen realisieren. Die massive Ausführung und die spezielle Formgebung gestatten eine geringe Aufbauhöhe bei gleichzeitig großer Stützweite.


Sehr gut eignet sich entero auch für kurze Verlegelängen wie schmale Gartenwege.




Entwässerung über Fugen




Profilseite Holzoptik



Profilseite geriffelt



Fugenabstand bei Montage mit Montageklammer




Fugenabstand nach maximaler Ausdehnung

Terrassenvollprofil entero 4.0		Längen m	Gewicht kg/lfm	Bestell-Nummer		Verpackungs- einheit	Preis € / lfm bei Abnahme	
				standard	gebürstet		Stück	Palette
 teak	Oberfläche Holzoptik	3,0 m	3,60	15.533.477	15.543.477	1 Palette= 88 Stück	24,16	23,44
		4,0 m		15.534.477	15.544.477			
		5,0 m		15.535.477	15.545.477			
	Oberfläche geriffelt	6,0 m		15.536.477	15.546.477			
		Sonderlängen* ¹		15.530.477	15.540.477			
 carbone	Oberfläche Holzoptik	3,0 m	3,60	15.533.478	15.543.478	1 Palette= 88 Stück	24,16	23,44
		4,0 m		15.534.478	15.544.478			
		5,0 m		15.535.478	15.545.478			
	Oberfläche geriffelt	6,0 m		15.536.478	15.546.478			
		Sonderlängen* ¹		15.530.478	15.540.478			
 beach grey	Oberfläche Holzoptik	3,0 m	3,60	15.533.479	15.543.479	1 Palette= 88 Stück	24,16	23,44
		4,0 m		15.534.479	15.544.479			
		5,0 m		15.535.479	15.545.479			
	Oberfläche geriffelt	6,0 m		15.536.479	15.546.479			
		Sonderlängen* ¹		15.530.479	15.540.479			
 espresso	Oberfläche Holzoptik	3,0 m	3,60	15.533.480	15.543.480	1 Palette= 88 Stück	24,16	23,44
		4,0 m		15.534.480	15.544.480			
		5,0 m		15.535.480	15.545.480			
	Oberfläche geriffelt	6,0 m		15.536.480	15.546.480			
		Sonderlängen* ¹		15.530.480	15.540.480			
 terracotta	Oberfläche Holzoptik	3,0 m	3,60	15.533.482	15.543.482	1 Palette= 88 Stück	24,16	23,44
		4,0 m		15.534.482	15.544.482			
		5,0 m		15.535.482	15.545.482			
	Oberfläche geriffelt	6,0 m		15.536.482	15.546.482			
		Sonderlängen* ¹		15.530.482	15.540.482			

Alle angegebenen Längen sind Rohzuschnitte. *¹ Sonderlängen auf Anfrage











Ungefährer Materialbedarf für 1m² Terrassenboden entero 4.0






Profil 144mm breit, 23mm stark	
Terrassendielen	ca. 6,65 lfm/m²
Klammern	18 Stück
Unterkonstruktion	ca. 2,50 lfm/m²
Abstand	
Unterkonstruktionsriegel	0,50 m

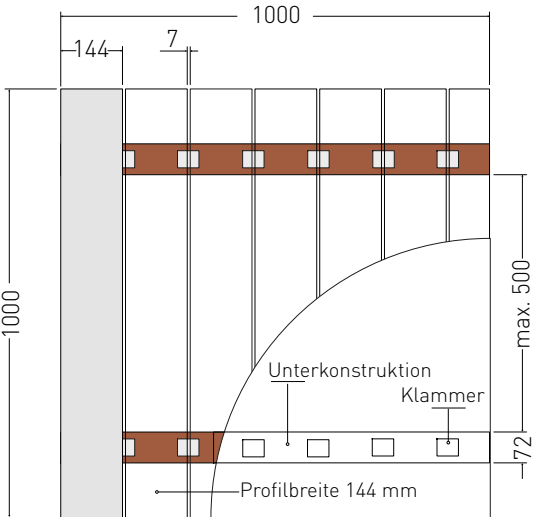

Terrassendielen Befestigungsmittel

Preisliste 2025

Beschreibung	Maße mm	Farbe/ Material	Bestellnummer	Verpackungs- einheit	Länge mm	Gewicht kg/lfm	Preis €/lfm
	72 x 38	schwarz WPC	15.044.055	1 Stück	4000	1,80	13,47
	WPC - Unterkonstruktionsriegel für Terrassendielen entero 4.0						
	80 x 20 x 2	Aluminium natur	22.438.000	1 Stück	6000	1,04	15,09
	Alu-Unterkonstruktionsprofil für Terrassendielen entero 4.0 Als Unterkonstruktion bei niedrigen Aufbauhöhen, Blindniete 4,8 x 10 mm bauseits. Auf genügend Unterlüftungsabstand achten.						
	40 x 34,5	Edelstahl A2	22.374.000	50 Stück		0,701	59,62
	Montageklammer Set - Schraube Montage entero 4.0 - auf WPC-UK-Riegeln 15.044.055 - 72 x 38 mm oder Alu-UK-Profil. Alle VE komplett mit 55 Senkkopfschrauben 4,0 x 30 mm, 10 Senkkopfschrauben 4,0 x 50 mm. Bedarf ca. 15 Stück pro m²						
	40 x 34,5	Edelstahl A2	22.367.000	50 Stück		0,738	68,50
	Montageklammer Set Niete Montage entero 4.0 - auf Alu UK-Profil 22.438.000 - 80 x 20 x 2 mm. Alle VE komplett mit: Blindniete 4,8 x 10 mm, 10 Bohrschrauben 4,2 x 32 mm. Bedarf ca. 15 Stück pro m²						
	100 x 100 x 5	schwarz	22.383.000	50 Stück		1,650	29,97
	Gummipad Zum Unterlegen für alle Unterkonstruktionsriegel und Alu-UK Profile Material: Gummi, EPDM-verträglich						
	4,0 x 15	Zellkautschuk	22.389.000	10,0 m		0,630	23,57
	Rutsicherungsband 4 x 15 zur Fixierung der entero 4.0 Profile mit dem mittleren UK-Riegel/Alu-UK-Profil.						
	200	Stahl/verzinkt	22.385.000	20 Stück		2,80	109,02
	Haltebügel Zur Fixierung der WPC Unterkonstruktionsrandriegel 15.044.055 - 72 x 38 mm, inkl. 40 Stück Betonschrauben 6 x 40 mm und Bit						
	hell eloxiert		22.437.024	1 Stück	2000	0,340	12,23
	dunkel eloxiert		22.437.025	1 Stück	2000	0,340	14,78
	schwarz eloxiert		22.437.026	1 Stück	2000	0,340	14,78
	Alu-Abschlussleiste Zum stirnseitigen Abdecken von Profilschnittkanten bei Rundungen						
	hell eloxiert		22.435.024	1 Stück	4000	0,630	21,94
	dunkel eloxiert		22.435.025	1 Stück	4000	0,630	24,78
	schwarz eloxiert		22.435.026	1 Stück	4000	0,630	24,78
	Alu-Wandanschlussprofil Zur Abdeckung von gebäude- bzw. wandseitigen Dehnungsfugen in Verbindung mit Alu-Abdeckwinkel						
	hell eloxiert		22.436.024	1 Stück	4000	0,585	16,23
	dunkel eloxiert		22.436.025	1 Stück	4000	0,585	18,53
	schwarz eloxiert		22.436.026	1 Stück	4000	0,585	18,53
	Alu-Abdeckwinkel Zur Abdeckung von gebäude- bzw. wandseitigen Dehnungsfugen (Montage zusammen mit Alu-Wandanschlussprofil) und zum Abdecken von geraden oder schrägen Profilschnittkanten						
	hell eloxiert		22.431.024	1 Stück	4000	1,830	31,05
	dunkel eloxiert		22.431.025	1 Stück	4000	1,830	33,49
	schwarz eloxiert		22.431.026	1 Stück	4000	1,830	33,49
	Alu-Fugen-Abdeckprofil Deckprofil Alu eloxiert, Grundprofil Alu natur. Zweiteilig, zum Abdecken von Trenn und Dehnungsfugen. Verschraubung des Grundprofils mit bauseitigen Dübeln und Schrauben Verschraubung des Deckprofils mit Edelstahl-Senkkopf-Blechschraben (4,2 x 60 mm).						

Beschreibung	Maße mm	Farbe/ Material	Bestell- nummer	Verpackungs- einheit	Länge mm	Gewicht kg/Stück	Preis €/VE
	60-90 mm	Polypropylen schwarz	22.480.055	Stück		0,282	6,18
	90-150 mm	Polypropylen schwarz	22.481.055	Stück		0,286	7,21
	150-260 mm	Polypropylen schwarz	22.482.055	Stück		0.475	11,44
	Stelzlager mit Balkenaufsatz Höhenverstellbare Distanz zwischen Unterkonstruktion aus WPC oder Alu und Fundament. Spart 50% der Arbeitszeit im Vergleich zu individuellen Lösungen, die Unterkonstruktion bleibt trocken und die Terrasse wird durchlüftet. Formstabil, ist Hitze-, Frost- und UV-beständig. Fußplatte Ø 210 mm mit abgerundetem Rand, große Auflagefläche auch für weichen Untergrund, abgerundete Standfläche zum Schutz für darunter liegende Folien.						
	110 mm	Polypropylen schwarz	22.483.055	Stück		0,128	7,19
Stelzlager Adapter Zum Ausgleich größerer Höhen, kombinierbar mit allen obigen Stelzlagern Für alle Arten Unterbauriegel geeignet.							
	3,9 x 16	Edelstahl A2	22.361.000	500 Stück	32	0,490	13,89
Bohrschraube 3,9 mm x 16 mm Zur Verschraubung der Alu UK-Profile 80 x 20 x 2 und der WPC UK-Riegel 15.044.055 mit dem Stelzlager-Balkenaufsatz							
	3,5 x 30	Edelstahl A2	22.259.000	100 Stück		0,135	7,91
Senkkopfschraube 3,5 mm x 30 mm Zur Verschraubung der WPC UK-Riegel 15.714.044 und 15.724.044 mit dem Stelzlager-Balkenaufsatz (2mm vorbohren)							
	4,2 x 60	Edelstahl A2	22.370.000	15 Stück	60	0,070	7,05
Blechschaube 4,2 mm x 60 mm Zur Verschraubung des Alu-Fugen-Abdeckprofils, Senkkopf mit Antrieb T 20							
	3,5 x 30	Edelstahl A2	22.259.000	100 Stück	30	0,135	7,91
Senkkopfschraube 3,5 mm x 30 mm Zur Verschraubung des Alu-Abdeckwinkels auf dem Unterkonstruktionsriegel (Inkl. Bit)							
		farblos	22.425.003	1 Stück	0,75 l	0,769	70,29
Zur Pflege von WERZALIT Terrassenflächen. Frischt die Oberfläche auf und wirkt präventiv gegen Schmutz bei stark beanspruchten Flächen. Reichweite: ca. 6 m²/Dose. Nur auf Flächen mit min. 1 Jahr angewitterten Oberflächen auftragen Hinweis zum Universalöl: WERZALIT Terrassenflächen müssen nicht grundsätzlich gestrichen werden, dies kann je nach Wunsch und Bedarf des Kunden erfolgen. Bitte fordern Sie für weitere Informationen unsere Pflegeanleitung an.							
			22.426.000	1 Stück	1,00 l	1,271	59,94
Terrassenreiniger WERZALIT Terrassenreiniger ist ein flüssiger und hochwirksamer Reiniger für WERZALIT Terrassenbeläge. Er beseitigt tief und gründlich dunkle Schmutzablagerungen, Flecken und Beläge, die durch Bäume, Pflanzen etc. entstehen. Auch Ablagerungen von Umwelteinflüssen werden wirkungsvoll und tiefgründlich entfernt. Gleichzeitig wird die Fläche vor Wiederbefall vorbeugend geschützt. Reichweite: 10 m²/Flasche							

Farbe teak - Oberfläche Holzoptik



Farbe teak - Oberfläche geriffelt



Farbe carbone - Oberfläche Holzoptik



Farbe carbone - Oberfläche geriffelt



Farbe beach grey - Oberfläche Holzoptik



Farbe beach grey - Oberfläche geriffelt



Farbe espresso - Oberfläche Holzoptik



Farbe espresso - Oberfläche geriffelt



Farbe terracotta - Oberfläche Holzoptik



Farbe terracotta - Oberfläche geriffelt



Farbe teak - Oberfläche Holzoptik



Farbe teak - Oberfläche geriffelt



Farbe carbone - Oberfläche Holzoptik



Farbe carbone - Oberfläche geriffelt



Farbe beach grey - Oberfläche Holzoptik



Farbe beach grey - Oberfläche geriffelt



Farbe espresso - Oberfläche Holzoptik



Farbe espresso - Oberfläche geriffelt



Farbe terracotta - Oberfläche Holzoptik



Farbe terracotta - Oberfläche geriffelt





PFLEGE

Verschmutzung	Ursache	Reinigung
gewöhnliche Verschmutzung	Staub, Asche, Schimmel usw.	Benutzen Sie Spülmittel, Seife, WPC-Reiniger, Scheuerbürste oder Hochdruckreiniger und spülen Sie danach mit klarem Wasser ab.
Farbflecken	Rotwein, Obstsaft usw.	Bürsten Sie die Terrassendielen in Längsrichtung und spülen diese danach mit klarem Wasser ab.
Fettflecken	Öl, Fett, Sonnencreme, usw.	Sofort mit klarem Wasser abspülen. Benutzen Sie einen Fettlöser (Seife, WPC Reiniger usw.) und Scheuerbürste oder Hochdruckreiniger und spülen Sie danach wieder mit klarem Wasser ab.
Wasser-Staubflecken	Diese Flecken entstehen durch Feuchte und Staub und Luftverschmutzung	Dies ist ein normaler Vorgang im Aussenbereich. Sie können die Flecken mit klarem Wasser und Reinigungsmitteln wie Spülmittel, Seife oder WPC Reiniger entfernen. Diese Flecken lösen sich auch durch Regen und Sonneneinstrahlung auf.
Schleifspuren	z. B. durch Möbel auf der Terrasse	Bürsten Sie die Terrassendielen in Längsrichtung und spülen diese danach mit klarem Wasser ab.
Brandflecken	z. B. durch Grillkohle	Bürsten Sie die Terrassendielen in Längsrichtung und spülen diese danach mit klarem Wasser ab.

Terrassenvollprofile entero 4.0

Preisliste 2025

CHECKLISTE für Ihr unverbindliches Terrassen-Angebot

Wählen Sie Ihre bevorzugte
Premium Massivdielen entero 4.0:

Dekor	Standard	gebürstet
espresso		
teak		
beach grey		
carbone		
terracotta		

Wählen Sie Ihren Untergrund:

	Betonuntergrund
	Dachterrasse und Flachdach mit Dichtbahn
	Naturboden (Splitt, Kies)
	Balkon, nicht lasttragend
	Sonstiges:

Wählen Sie Ihre Terrassenform:

	Rechteck		Fünfeck
	L-Form		Keil
	U-Form		Swimming-pool
	T-Form		Trapez
	Dreieck		Sonstiges (Skizze erf.)

Maße, Kanten- und Wandanschlüsse:

Seiten	Maß [mm]	Kantenabschluss				Wandanschluss	ohne An-/Abschluss
		Abdeckwinkelprofil, Aluminium	Abdeckprofil zweiteilig, Aluminium	Abdeckprofil, WPC	Abschlussleiste, Aluminium	Wandanschlussprofil hinterlüftet, Aluminium	
a							
b							
c							
d							
e							
f							
g							
h							
x		Zubehörfarbe: ☐ 024 hell eloxiert ☐ 025 dunkel eloxiert ☐ 026 schwarz eloxiert					
y							

Ihre Kontaktdaten:

Anrede: Herr ☐ Frau ☐

Vorname: _____

Nachname: _____

Straße: _____

Nr./Stiege: _____

PLZ: _____

Ort: _____

E-Mail: _____

Telefon: _____

Land: _____

Sie sind: ☐ Bauherr ☐ Architekt ☐ Fachhandel ☐ Montagebetrieb

Anfrage absenden an: objektservice@werzalit.com

Platz für Ihre Notizen:

